



AJAX

INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN

V1.0


Orbitand SAS
www.orbitand.com
Correo: soporteors@orbitand.com
MEDELLIN – COLOMBIA

Introducción

Con este instructivo podrá realizar la configuración del panel de alarmas AJAX para su funcionamiento en el ORS para armar/desarmar remotamente.

1. CONFIGURACIÓN DEL AJAX TRANSLATOR


CMS Connection

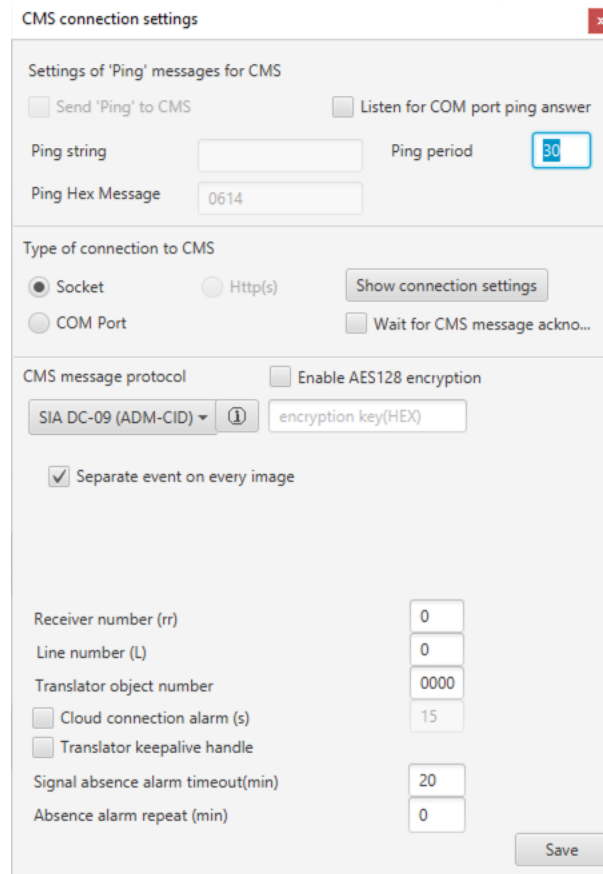

The screenshot shows the 'CMS connection settings' dialog box. It is divided into several sections:

- Settings of 'Ping' messages for CMS:** Includes checkboxes for 'Send 'Ping' to CMS' and 'Listen for COM port ping answer'. There are input fields for 'Ping string', 'Ping Hex Message' (containing '0614'), and a 'Ping period' spinner (set to 30).
- Type of connection to CMS:** Includes radio buttons for 'Socket' (selected), 'Http(s)', and 'COM Port'. There is a 'Show connection settings' button and a 'Wait for CMS message ackno...' checkbox.
- CMS message protocol:** Includes a dropdown menu set to 'SIA DC-09 (ADM-CID)', an 'Enable AES128 encryption' checkbox, and an 'encryption key(HEX)' input field.
- Other options:** A checked checkbox for 'Separate event on every image'.
- Alarm and timeout settings:** Includes input fields for 'Receiver number (rr)' (0), 'Line number (L)' (0), 'Translator object number' (0000), 'Cloud connection alarm (s)' (15), 'Translator keepalive handle' (checkbox), 'Signal absence alarm timeout(min)' (20), and 'Absence alarm repeat (min)' (0).
- A 'Save' button is located at the bottom right.

Network Settings

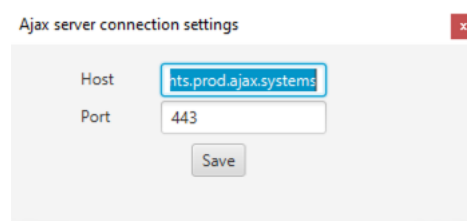


The screenshot shows the 'Ajax server connection settings' dialog box. It contains:

- A 'Host' input field with the value 'hts.prod.ajax.systems'.
- A 'Port' input field with the value '443'.
- A 'Save' button at the bottom.


hts.prod.ajax.systems

2. CONFIGURACIÓN LA APP MÓVIL


- Validar en el perfil del usuario en la app que los datos del correo y del celular estén correctos, ya que allí le van a llegar dos mensajes para el registro
- Seleccionar el icono de integración

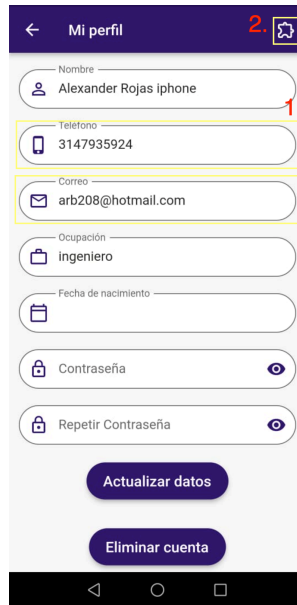

- C) Seleccionar AJAX, el sistema enviará dos códigos, uno al correo electrónico y otro en mensaje de texto al celular de parte de AJAX.

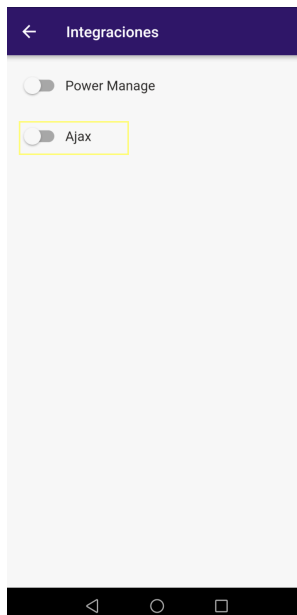


- D) Ingresar ambos códigos.

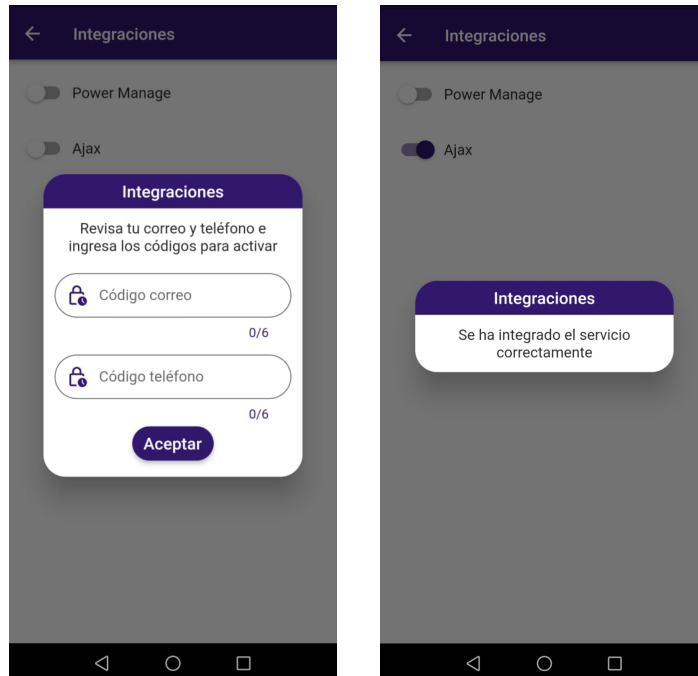


3. CONFIGURACIÓN DE USUARIO EN EL PANEL DE ALARMAS


- a. Ingresar al AJAX PRO DESKTOP e ingresar a la cuenta que se desea adicionar el usuario

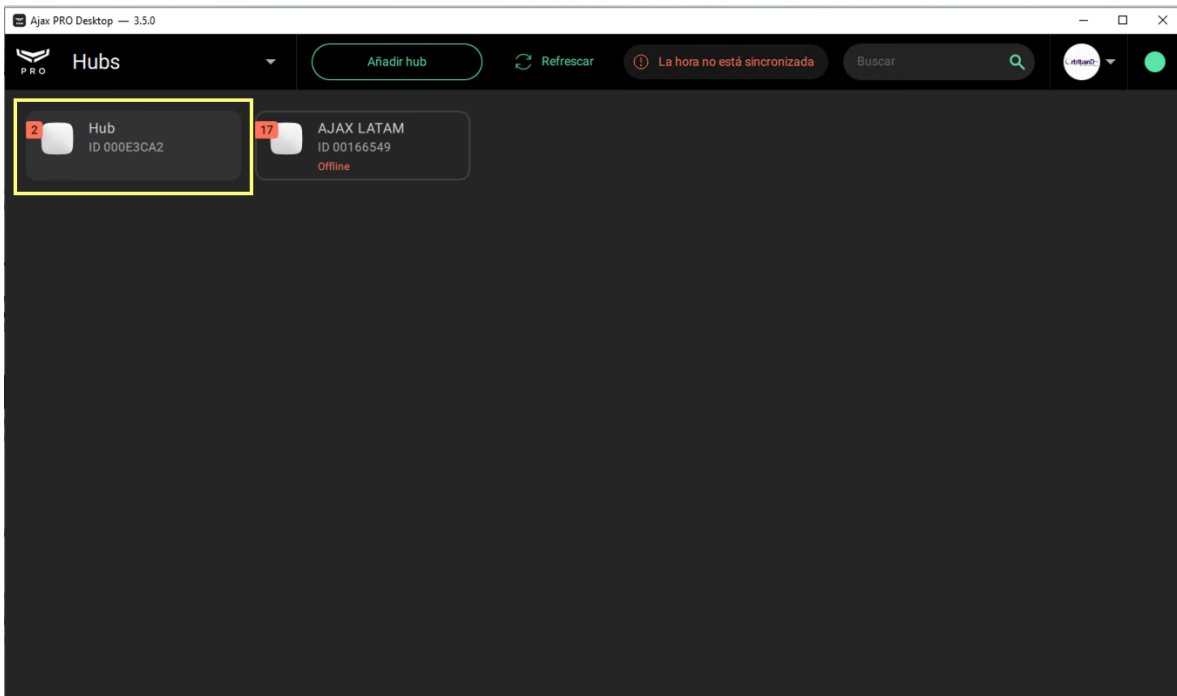

- b. Ir a configuración del hub

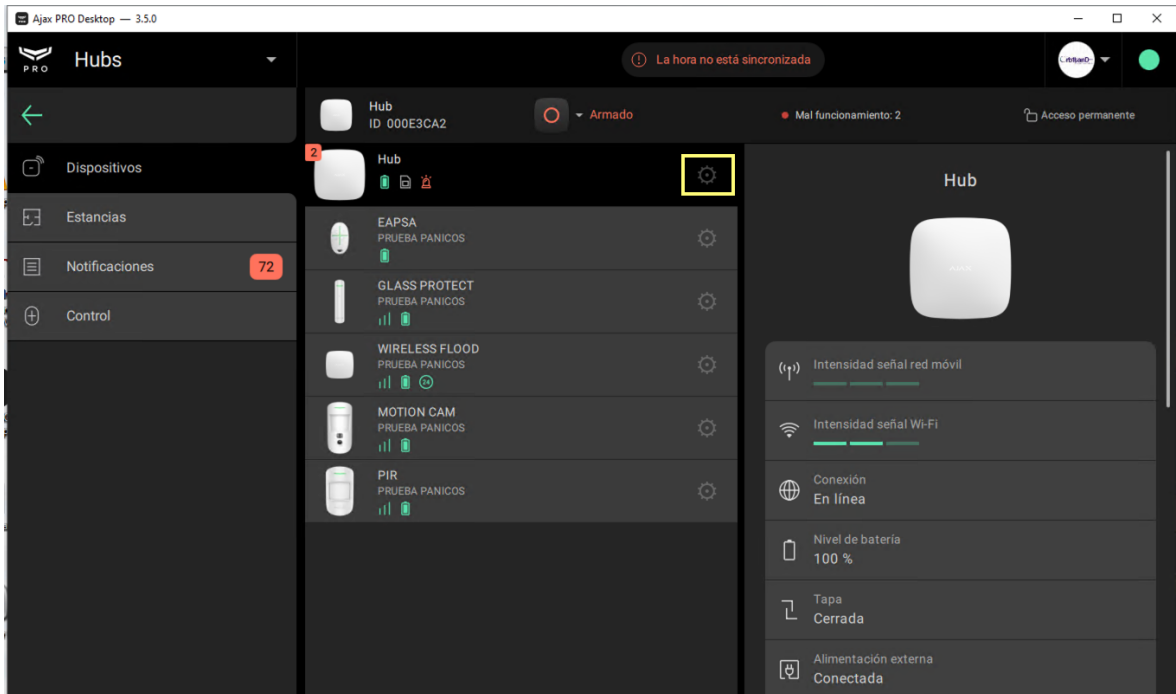

c. En Usuarios elegir enviar invitaciones y agregar el correo del usuario que se desea adicionar para arme desarme (**primero el usuario debe haberse registrado en integraciones en la app).

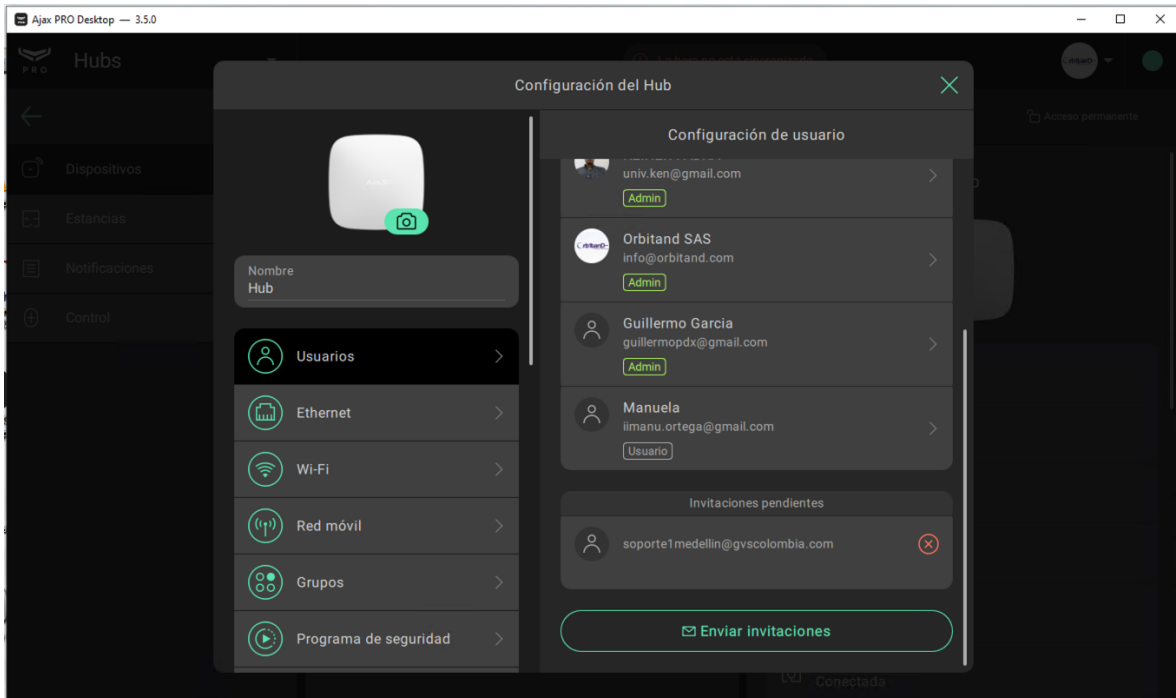

ahora crea el usuario de la app en el ORS en la cuenta del cliente.



Orbitand SAS

www.orbitand.com

Correo: sopORTEORS@orbitand.com

MEDELLIN – COLOMBIA